


**Nebelöler** **FUTURA-SERIE**


Kenngrößen	Typ	FU 901	FU 902
Anschlussgewinde		G 1/4	G 3/8
Bauart		Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung unter Druck	
Medium		Druckluft, neutrale Gase	
Einbaulage		senkrecht	
Mediums- und Umgebungstemperatur		max. 50 °C	
Eingangsdruck		Pe max. 16 bar	
Behältervolumen		Ölmenge max. 40 cm <sup>3</sup>	
Öldosierung bei qv=1000l/min		1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)	
Ölsorte		CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32	
Befestigungsart		Winkel, Wandmontage	
Gewicht		0,230 kg	



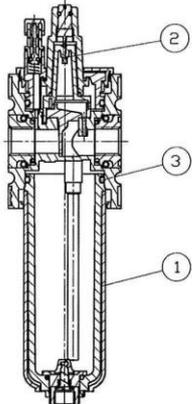

**Bauteile**


Nr.	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Ölbehälter	Polycarbonat	
2	Tropfaufsatz	Polycarbonat	
3	O-Ring 32 x 2,5	NBR	




**Baugruppe 1**

**Handhabungs-Hinweis**  
 – Ölnachsaugung unter Druck möglich  
 – Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KOP-1


**Abmessungen (mm)**

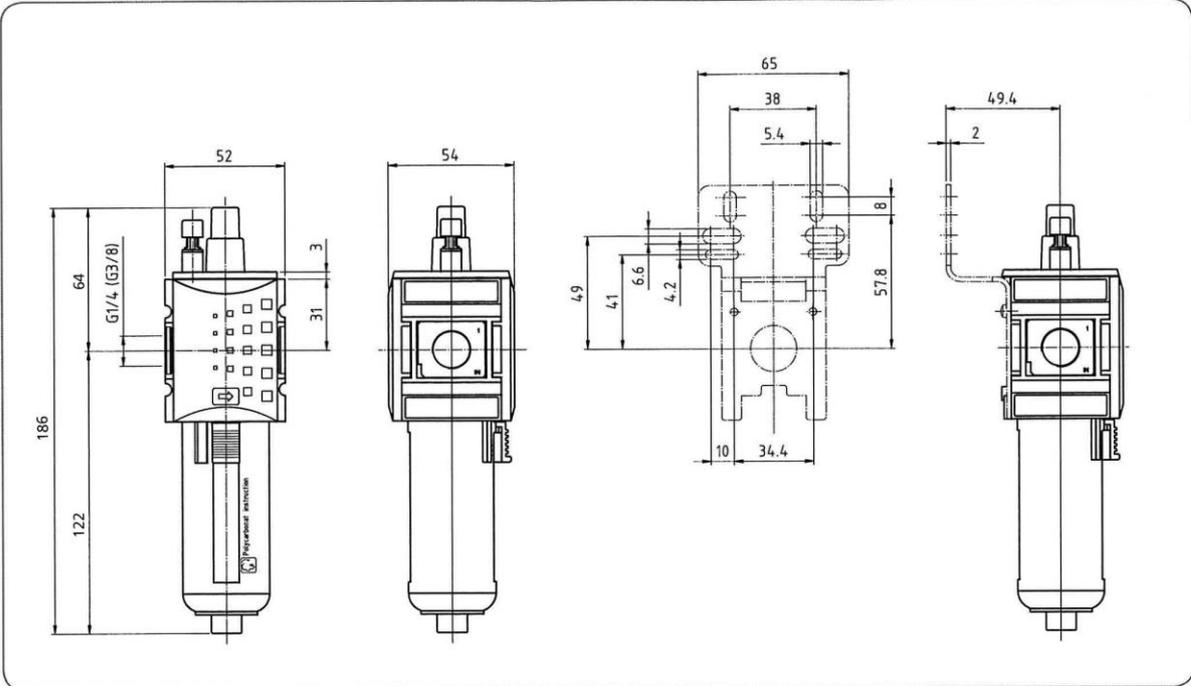

**Durchflusscharakteristik**

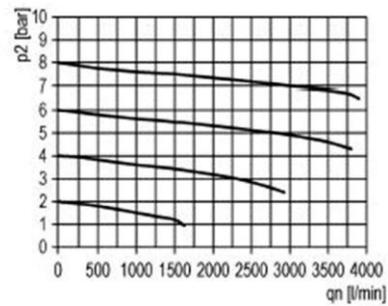

**Öler-Ansprechgrenze**

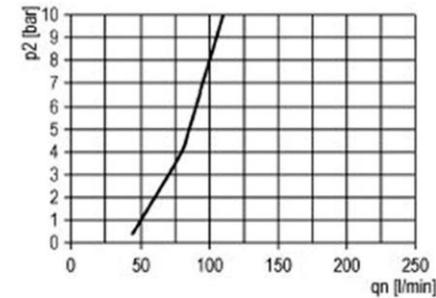

**Zubehör 2**

