

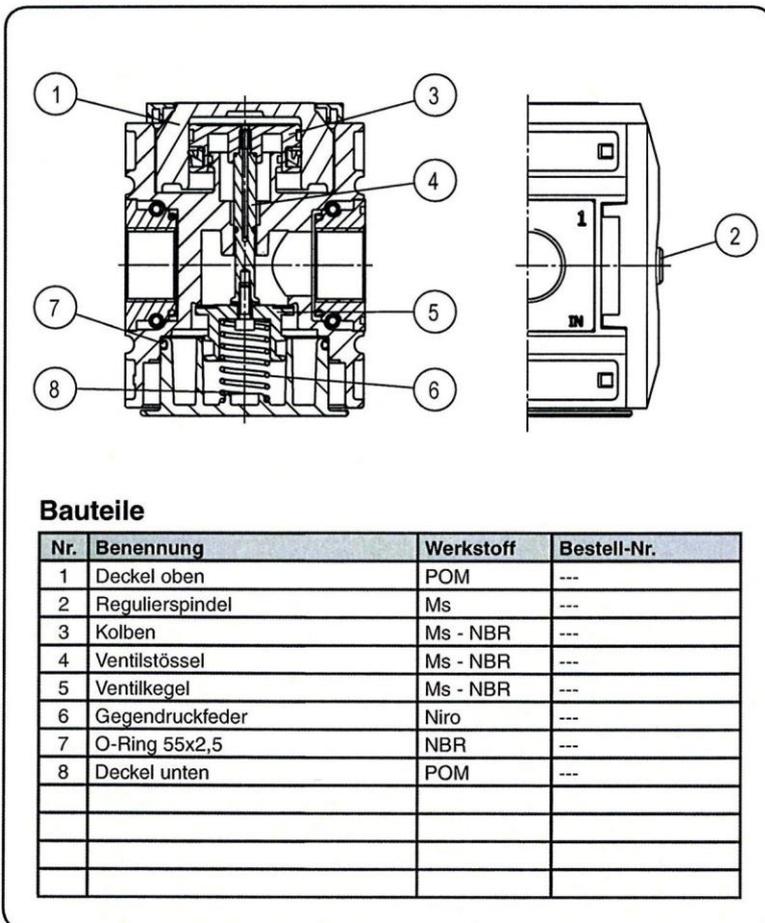


Typ	FU 935	FU 936
Kenngößen		
Anschlussgewinde	G 3/4	G 1
Bauart	Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck	
Einbaulage	beliebig	
Medium	Druckluft, neutrale Gase	
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 50 °C	
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar Pe min. 2,5 bar	
Öffnungsdruck	50% Pe (nur für geschlossene Systeme)	
Nenndurchfluss	Qn 10000 l/min (bei Pe = 6 bar, Δp = 1 bar)	
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage	
Gewicht	0,430 kg	

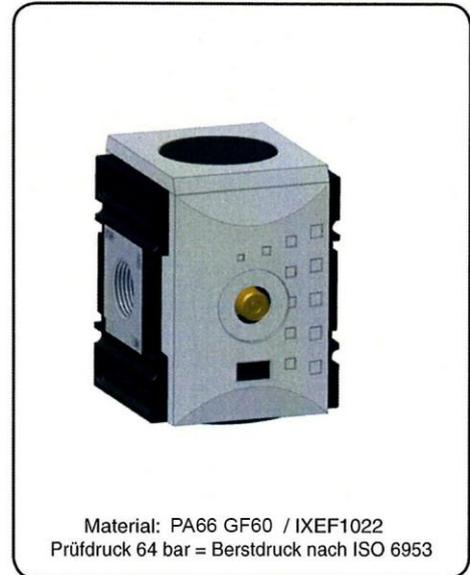


Baugröße 4


Handhabungs-Hinweis

- Durch drehen der Regulierspindel ist die Füllzeit einstellbar
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e)


Abmessungen (mm)

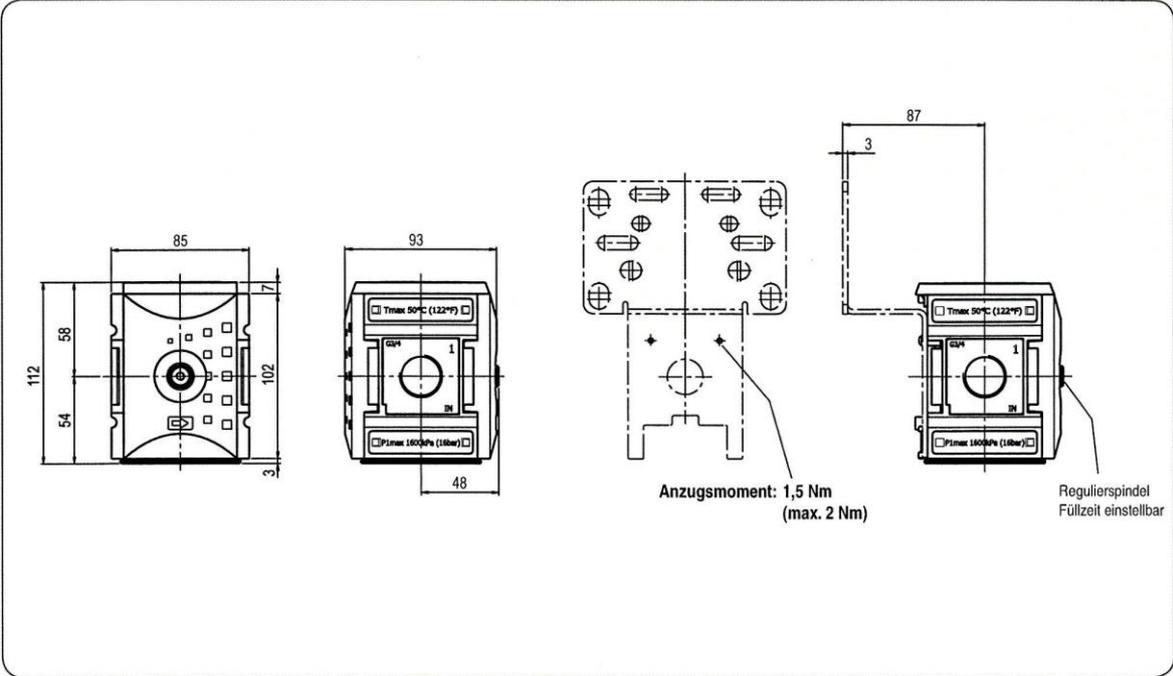

Durchflusscharakteristik

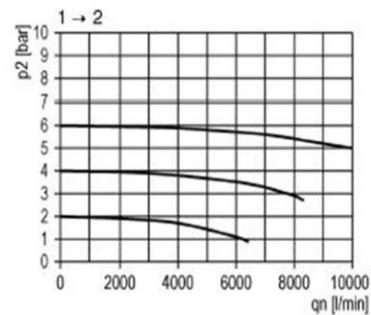

Anfahrfunktion

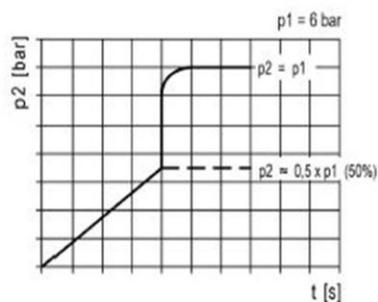

Zubehör 2

