



- regulierbar mit Rändelschraube -

Zur beidseitigen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück, zum direkten Anbau.



Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube mit der 6-Kant-Mutter gekontert und somit fest eingestellt werden.


| | |
|---|-----------------------------|
| Betriebsdruck: | max. 10 bar |
| Temperaturbereich: | 0 °C bis +70 °C |
| Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube: | Messing vernickelt |
| Innenteile: | Messing blank |
| Lippendichtung, O-Ring: | NBR |
| Unverlierbare Dichtungen: | Polyamid glasfaserverstärkt |

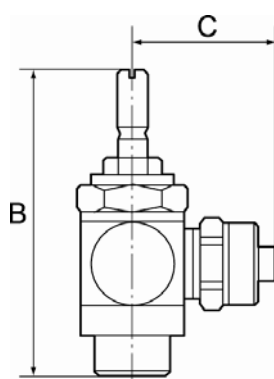

337.018-1/8

Drosselventile, beidseitige Drosselung (»B«), Gewindeanschluss

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Gewinde | für Schlauch mm | SW mm | B mm | C mm |
|-------------|-----------|---------|-----------------|-------|------|------|
| 337.005-M5 | 106988 | M5 | M5 IG | 8 | 38,9 | 11,5 |
| 337.018-1/8 | 106989 | G 1/8 | G 1/8 IG | 14 | 42,0 | 16,0 |
| 337.014-1/4 | 106990 | G 1/4 | G 1/4 IG | 17 | 51,0 | 22,0 |
| 337.038-3/8 | 106991 | G 3/8 | G 3/8 IG | 20 | 63,0 | 26,0 |
| 337.012-1/2 | 106992 | G 1/2 | G 1/2 IG | 26 | 81,0 | 32,0 |

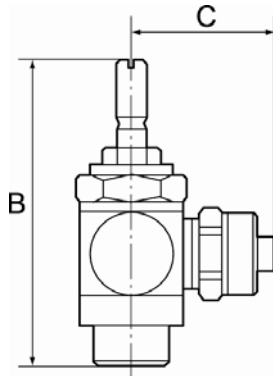

337.005-4



337.014-6

Drosselventile, beidseitige Drosselung (»B«), Anschluss Schnellverschraubung

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Gewinde | für Schlauch mm | SW mm | B mm | C mm |
|-------------|-----------|---------|-----------------|-------|------|------|
| 337.005-4 | 106993 | M5 | 4/2,5 | 8 | 38,9 | 18,0 |
| 337.005-5 | 106994 | M5 | 5/3 | 8 | 38,9 | 19,0 |
| 337.005-6 | 106995 | M5 | 6/4 | 8 | 38,9 | 19,0 |
| 337.018-5 | 106996 | G 1/8 | 5/3 | 14 | 42,0 | 23,0 |
| 337.018-6 | 106997 | G 1/8 | 6/4 | 14 | 42,0 | 25,0 |
| 337.018-8 | 106998 | G 1/8 | 8/6 | 14 | 42,0 | 25,0 |
| 337.014-6 | 106999 | G 1/4 | 6/4 | 17 | 51,0 | 26,5 |
| 337.014-8 | 107000 | G 1/4 | 8/6 | 17 | 51,0 | 27,5 |
| 337.014-10 | 107001 | G 1/4 | 10/8 | 17 | 51,0 | 28,5 |