



Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung in Hohlverschraubungsbauweise mit schwenkbarem Ringstück. Der Regler wird direkt in den Verbraucher (z. B. Zylinder, Handlingeräte etc.) eingeschraubt. Somit kann mit einem speziell dem Einsatz angepassten Arbeitsdruck gearbeitet werden.

Einstellbereich:	0 – 8 bar	
Eingangsdruck:	max. 10 bar	
Temperaturbereich:	0 °C bis +70 °C	
Hohlverschraubung, Schwenkarm, Regulierverschraubung:	Messing vernickelt	
Innenteile:	Messing blank	
Lippendichtung, O-Ring:	NBR	
Unverlierbare Dichtungen:	Polyamid glasfaserverstärkt	

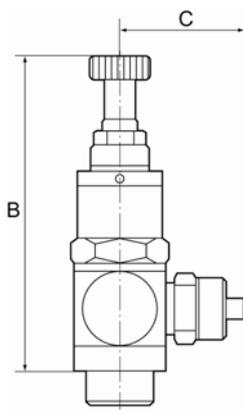

362.014-6

### Kleinstdruckregler

Druckanschluss am Einschraubgewinde, Anschluss Schnellverschraubung

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	für Schlauch mm	SW mm	B mm	C mm
362.018-1/8	107038	G 1/8	G 1/8 IG	15	56,0	16,0
362.018-5	107039	G 1/8	5/3	15	56,0	25,0
362.018-6	107040	G 1/8	6/4	15	56,0	25,0
362.018-8	107041	G 1/8	8/6	15	56,0	25,0
362.014-6	107042	G 1/4	6/4	17	63,0	26,5
362.014-8	107043	G 1/4	8/6	17	63,0	27,5
362.014-10	107044	G 1/4	10/8	17	63,0	28,5