


Material	Messing
Spindel	Messing mit Niro-Kugel
	O-Ring für Spindel NBR
Handrad	Kunststoff
Betriebsdruck max.	40 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis 80 °C
Gewinde	mit Innenkonus für Kugeltülle

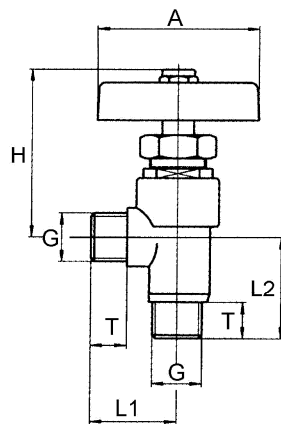

211.22

### Absperrventil, Außengewinde, mit Innenkonus für Kugeltülle

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	SW mm	A mm	H mm	L1 mm	L2 mm	T mm
103721	211.11	G 1/4	5,5	19	48,0	53,0	29,0	25,0	11,0
103722	211.22	G 3/8	8	22	48,0	55,0	29,0	22,5	11,0