


Schrägsitzausführung aus Edelstahl

Gehäuse und Innenteile:	Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Dichtmaterial:	FKM
Öffnungsdruck:	min. 0,2 bar
Betriebsdruck:	max. 40,0 bar
Mediumtemperatur:	180 °C
Umgebungstemperatur:	180 °C
Betriebstemperatur:	-29 °C bis 180 °C
Gewinde:	G-Gewinde nach DIN EN ISO-228



220.05-ES

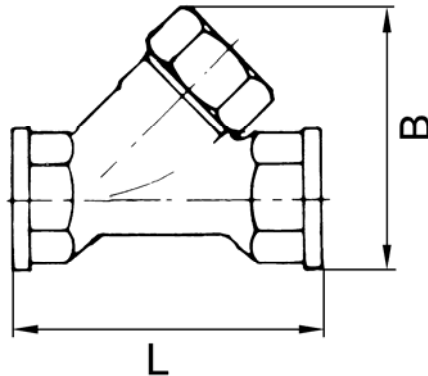

Rückschlagventil

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	SW	B	L	Verschleißteilsatz Nr.
220.01-ES	103832	G 1/4	27	53,5	66,0	22.2235.4
220.02-ES	103833	G 3/8	27	53,5	66,0	22.2235.4
220.03-ES	103834	G 1/2	27	53,5	66,0	22.2235.4
220.04-ES	103835	G 3/4	32	68,0	76,0	22.2245.4
220.05-ES	103836	G 1	40	82,0	90,0	22.2255.4
220.06-ES	103837	G 1 1/4	50	97,0	110,0	22.2265.4
220.07-ES	103838	G 1 1/2	55	113,0	121,0	22.2275.4
220.08-ES	103839	G 2	70	131,0	151,0	22.2285.4